

MODERNÍ OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK S PŘELIVOVOU HRANOU



Stylový ochlazovací bazének z kompozitního materiálu, který vyniká dokonalostí povrchového zpracování, dá se opravovat a tvoří dojem kamene. Bazének má především výhodu v tom, že se dá integrovat bez nutnosti podpůrné konstrukce do různých prostorů. Pomocí podstavné konstrukce může být také volně postavený v místnostech nebo venku a dá se obložit materiály designově podobnými interiéru nebo exteriéru budovy.

Je opatřený přilivovou hranou a má povrch z umělého kamene. Jeho předností je promyšlený design, který klade důraz na účelnost a tedy především, dobré prochlazení těla po sanování. Je velmi pohodlný na používání. Vstup je zajištěný třemi schůdky, které jsou navíc opatřeny protiskluzovou úpravou. Výpust na dně je praktická pro čištění a vypouštění. Horní hladinu z jedné strany ohraničuje přeliv, který umožní odplavení povrchových nečistot na hladině vody. Nečistoty jsou odplaveny přímo do výpusti.

Použité materiály: 12 mm gelcoat (kompozit)

Rozměry: 120 x 190 x 120 cm

Hmotnost: 120 kg

Objem vody: 930 l


Dohřev: na 8°C - 12°C

Dostupné barevné zpracování: stone, andesit, ocean, forest, baccarat, mon cheri

Balení obsahuje: skořepina, ocelový rám, aretační nožky (4ks), přepadová výpust', dnová výpust', schodky



Lze dokoupit: LED osvětlení, elektronický systém pro napouštění, vypouštění i obměnu vody, termoizolační kryt

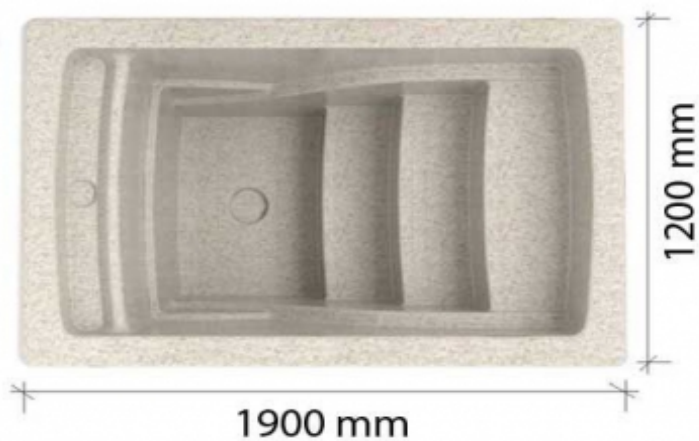

Ochlazovací bazének ROCKY s RGB světlem

Balení obsahuje: skořepina, ocelový rám, aretační nožky (4ks), přepadová výpust', dnová výpust', schodky, LED RGB světlo, trafo 230V/12 V, piezo tlačítko na skořepině IP68

Lze dokoupit: automatické napouštění a vypouštění, termoizolační kryt, nerezové madlo



Ochlazovací bazén ROCKY pro komerční wellness

Balení obsahuje: skořepina, ocelový rám, aretační nožky (4ks), přepadová výpust', dnová výpust', schodky, LED RGB světlo, trafo 230V/12 V, piezo tlačítko na skořepině IP68 (3ks), automatické napouštění a vypouštění, řídicí systém.

Lze dokoupit: termoizolační kryt, nerezové madlo

